



www.grupo-alite.eu

SEMITRAILER S3NA ALUMINUM INTEGRAL ALITE FOND MOUVANT HYDRAULIQUE HEAVY DUTY ALITE



FABRIQUE
PG. CL. De la Cierva, 18-20
02600 Villarrobledo (Albacete)
ESPAÑA Tlf. +34 967 138 176
Fax. +34 967 138 177

SIÈGE SOCIAL
PG. CL. De la Cierva, 16
02600 Villarrobledo (Albacete)
ESPAÑA Tlf. +34 967 141 434
Fax. +34 967 138 177



DEMANDE d'INFORMATIONS: export@grupo-alite.com **HOMOLOGACIÓN DE TYPE e9*2007/46**

S3NA LÉGER, FIABLE ET ROBUST



Notre semitrailer ALITE S3NA conçu et fabriqué dans notre usine de Villarrobledo, Albacete, Espagne est optimisé pour le transport de marchandises en vrac ou grâce palettisées grâce à son grand volume et faible poids masse dans le fonctionnement de la solution de commande. Il dispose d'une construction en aluminium intégral, avec un taux d'auto-support de châssis réduit de cou, tiroir de panneau en aluminium ouvert et intègre un système de fond mouvant de notre propre fabrication: ALITE HEAVY DUTY.



❖ Construction grand volume, jusqu'à 2.800 mm hauteur intérieure utile pour hauteur de la sellette 1.100 mm volume de construction utile dans le tiroir droite 94 m².

❖ Poids vide: 7.350 kg \pm 2%, avec 6 pneus 385/55 R22,5 pneus en aluminium avec des dimensions maximales de 2.750 mm de hauteur intérieure et utiles.

❖ 3 Axe BPW Eco Plus III. HALDEX EBS 4S/2M. CONTINENTAL 385/55 R22,5 ou 65. jantes ALCOA DURA-BRIGHT en aluminium d'option

❖ Balcon en aluminium avec des dimensions maximales conformément à la réglementation. Porte d'accès avant avec recouvrement interne.

❖ Connexions intégrées hydrauliques et électriques. Soupape de sécurité hydraulique contre les connexions erronées.

❖ Toile de type rouleau ouvreur, fixé d'un côté et de l'autre, au contraire.

❖ Échelle d'accès arrière intégré portes arrière.

❖ Portes arrière avec verrous 2 feuilles d'acier inox AISI 304 2B sans rail supérieur. Retour Type de fermeture broche avec sécurité pneumatique.



❖ Finition en aluminium brut ou RAL peinture acrylique de l'eau.



❖ Protections pliantes échelle rétractée feux arrière et troisième feu stop intégré.



PARTNERS



A

- Fortifié Suspension de manière vissée: plus efficace et léger.

L

- Chaudières aluminium, 2 x 60L pour le système de freinage et 1 x 60L pour le circuit de suspension.

I

- Châssis du col réduit à traverse continus intégrés.
- Total mm col hauteur 107.

T

- Tuyaux de pression hydraulique dans un tuyau rigide selon norme DIN2391 intégré pour un accès et un entretien facile.

E

- Protection latérale pliante en aluminium anodisé.



➤ Toile de type balayeuse accroché sur le rail intégré dans la bande supérieure. Aluminium panneau disponible en option coulissante.

PLANCHER MOBILE ALITE HEAVY DUTY.

- Fabrication propre Alite.
- Entièrement intégré dans l'équipe de la structure du véhicule.
- Tiges 2 composants.
- Vis de montage sur châssis en aluminium et des bandes de corps.
- 21 feuilles d'aluminium AL6082 T6.
- Standard ou type semi-sec avec réservoir de collecte arrière.
- 735 patins.
- Capacité maximum de 28 tonnes.
- À commande électrique par panneau de commande radio: manuel d'urgence.

HEAVY DUTY

FOND MOUVANT FABRICATION ALITE




Conception compacte et modulaire

- La machine dispose d'un socle qui est intégré dans les bandes de châssis et le corps de sorte vissés.
- Aucun renforts supplémentaires sont nécessaires dans le montage du plancher mobile. Déformations mineures.

Le modèle Heavy-Duty mobile fond mouvant de ALITE est une solution hydraulique pour le chargement et le déchargement des véhicules horizontalement et / ou des installations statiques pour des charges de gros tonnage divisées ou palettisées. Ce modèle est conforme aux Règlements Machines (CE) et autres réglementations applicables. Ils incorporent tous les progrès techniques de la conception à la fabrication et la mise en service.

Equipement de série:

- 21 feuilles avec des coins d'aluminium soudés.
- Les joints entre les feuilles de polyuréthane.
- Distributeur monté sur le cylindre compact de tige de commande d'entraînement direct des cylindres.
- Cadre modulaire intégré pour le matériel de montage facile.
- 3 cylindres à double effet diamètre 105 mm renforcé.
- Tiges chromé F125 en acier.
- Tiges coulissantes guides usinées en Delrin.
- 735 patins.
- 3 barres de blocs de guidage usinés polyéthylène.
- Fixe boîtier de commande électrique avec commande par câble.
- Radio Mando

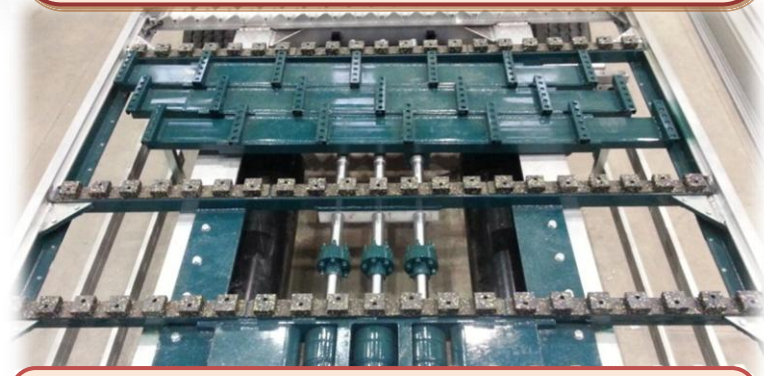

Tiges 2 composants

- Dans F125 en acier chromé, cylindre amovible pour faciliter l'entretien.



Distributeur compact en aluminium


- Pilotage des actionneurs électriques avec commande manuelle intégrée.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



DIMENSIONS GÉNÉRALES:

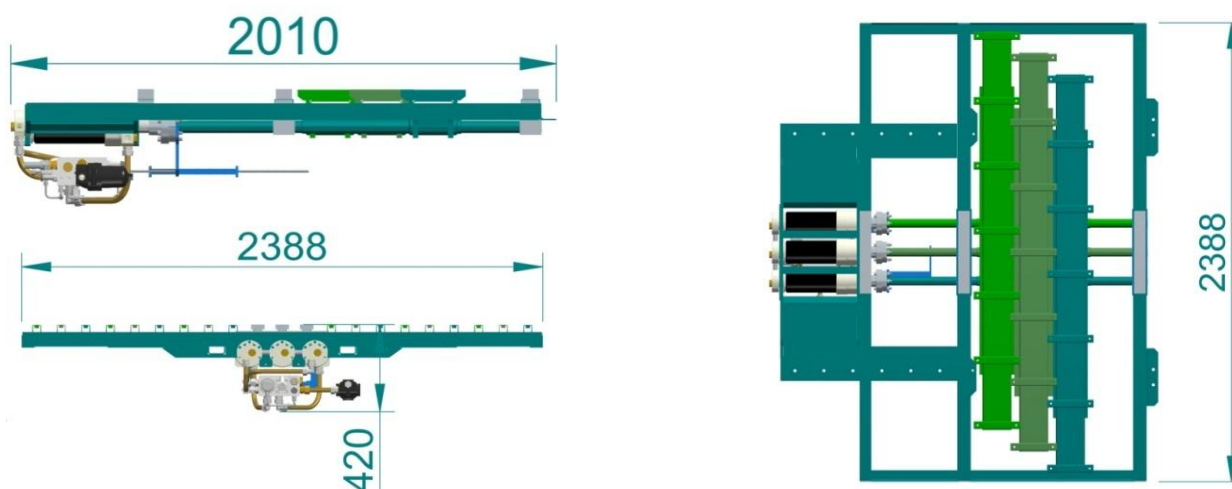


CARACTÉRISTIQUES :

- | | |
|--|---------------|
| ➤ Pression maximale (bar): | 180 |
| ➤ Débit minimum-maximum (l / min): | 40 – 120 |
| ➤ Capacité maximale de charge-décharge (Tn): | 30 |
| ➤ Lecteur standard: | Électrique |
| ➤ Entraînement d'urgence: | Manuel |
| ➤ Poids équipement complet (Kg): | 485 |
| ➤ Temps de fonctionnement (100 l / min): | 12 ciclos/min |
| ➤ Puissance maximale absorbée (100 l / min) | 35,5 Kw |

MONTAGE

Matériel de fixation doit être vissé de manière, en utilisant les plaques de montage inclus dans le rack d'équipement sur le châssis de montage. La largeur minimale est l'assemblage de 1.100 mm et un maximum de 1.400 mm. Le cadre permet également la fixation intégrée et le renforcement des panneaux latéraux de l'enceinte de manière vissée, ne pas être des renforts supplémentaires nécessa.

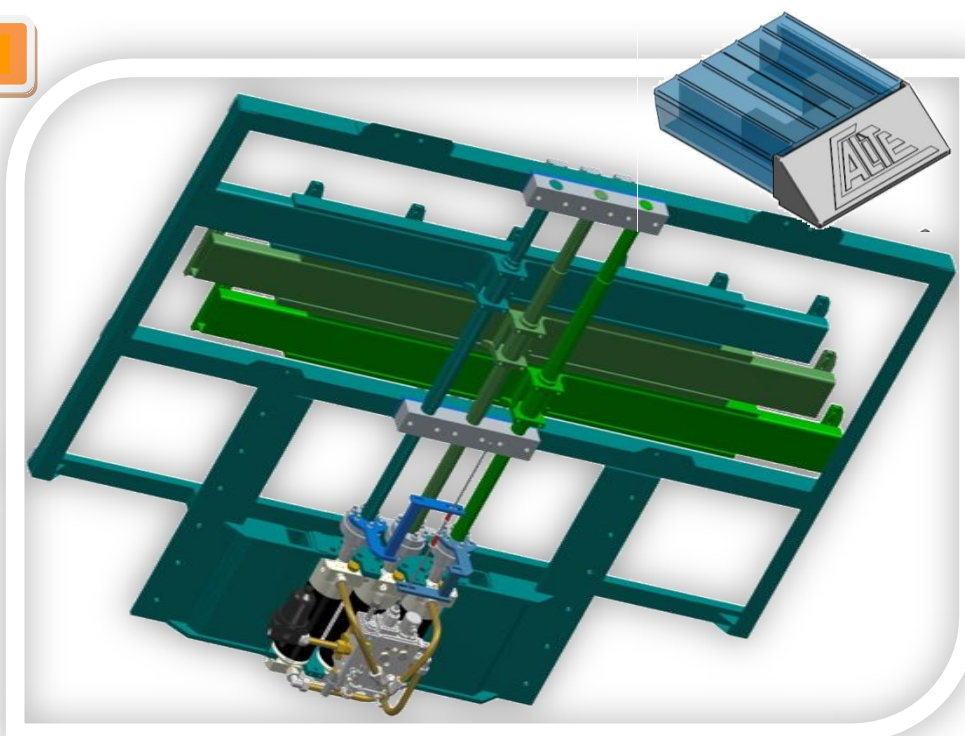

ALITE

**NOUS CONTRÔLONS
TOUS LES PRODUITS**

**PROPRE
FABRICATION!!!!**

HEAVY DUTY

FOND MOUVANT FABRICATION ALITE



- Portes latérales double pliage simples avant ou arrière sur un ou deux côtés.
- Longueur utile maximale de chaque espace 6.200 mm.
- Ouverture simple de chaque lame, l'espace nécessaire avec les portes ouvertes est réduit.



HEAVY DUTY



FOND MOUVANT FABRICATION ALITE

➤ Fond mouvant conique 97 m³



- Fond mouvant conique 97 m³ intégral en aluminium de 2.950 mm. dans la partie arrière.
- Véhicule pour attelage de tête tracteuse 1.100 /1.150 mm.



Grupo-ALITE



www.grupo-alite.eu



SERVICE EXPORT ESPAGNE

+ 34 605 677 575

export1@grupo-alite.com

+ 34 619 058 159

+ 34 967 257 542

export2@grupo-alite.com

REPRÉSENTANT EN FRANCE

+ 33 (0) 616 783 624

+ 33 (0) 130 956 366

france@grupo-alite.com

export@grupo-alite.com